

FAQ - Prescrizioni antincendio AICAA

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Norma antincendio | <input type="checkbox"/> Direttiva antincendio | <input type="checkbox"/> Indice |
| <input type="checkbox"/> Nota esplicativa antin. | <input checked="" type="checkbox"/> Supporti antincendio | <input type="checkbox"/> Stato della tecnica |

Titolo / articolo / cifra / punto: 108-03i / cifra 3.3

Tema: Contatto visivo tra le macchine e i pannelli

Data: 10.12.2002 / Modifica 05.05.2009

No. 108-001i

Pubblicazione per:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Commissioni AICAA | <input type="checkbox"/> Autorità cantonali antincendio | <input checked="" type="checkbox"/> Pubblico |
|--|---|--|

Domanda:

Se dal punto di vista della commutazione l'ascensore fa parte di un gruppo di ascensori, tra il locale macchine dell'ascensore per i pompieri e il locale macchine degli ascensori si deve disporre un passaggio sufficientemente largo in modo da garantire una visione d'insieme.


Quando è garantita questa visione d'insieme?

Risposta:

La visione d'insieme è garantita quando è possibile vedere, dall'apertura della porta del locale macchine degli ascensori, le macchine e i pannelli che si trovano nel locale macchine dell'ascensore per i pompieri.

Se il contatto visivo tra le macchine e i pannelli è insufficiente a causa del senso d'apertura delle porte, nella parete devono essere realizzate aperture supplementari. Le aperture devono essere chiuse con vetrate fisse con resistenza al fuoco EI 30 (icb).

Disposizione dei locali macchine degli ascensori

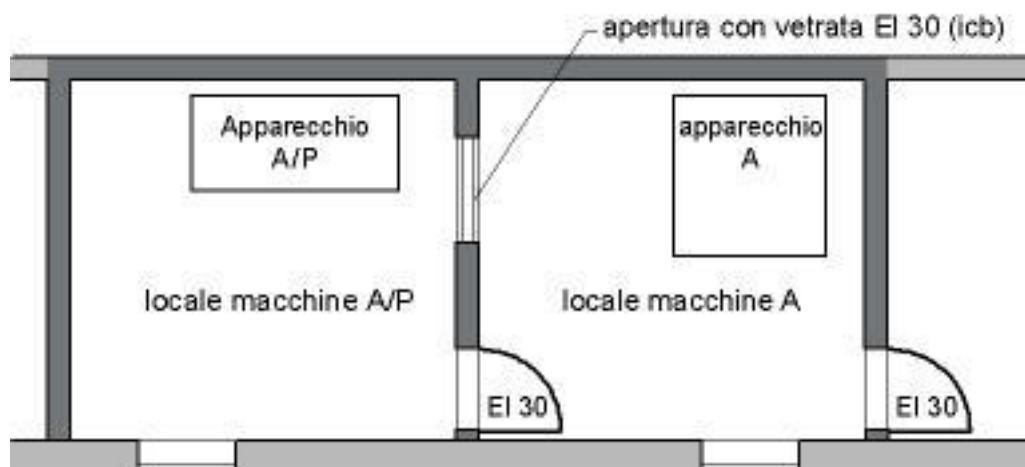

A : ascensore
A/P : ascensore per i pompieri